



Helhetslösningar inom drift och underhåll

Vi säljer:

Smörjmedel, appliceringssystem och filter

Ni får:

Högkvalitativa specialistprodukter med rätt prestanda

Vi erbjuder:

Problemlösning, idéer och kunskap om vad som fungerar

Ni får:

Rationellt, effektivt och förenklat underhåll

Vi är:

Ett litet företag, med stora kunder och 25 års erfarenhet

Ni får:

Trygghet i att vi håller vad vi lovar

Ramby, SE-749 51 Grillby, Sweden
Tel. +46 (0) 171-475 113
info@rovab.com
www.rovab.com



WHITMORE RÄLSSMÖRJSYSTEM

Helhetslösningar inom drift och underhåll




MEKANISKT SYSTEM — LUBRICURVE 50

Lubricurve LUB50 ger hög tillförlitlighet med minimalt underhåll, är lätt att installera och passar de flesta typer av rälsprofiler.

Fettbehållaren är av robust, hållbar lättviktsaluminium och är konstruerad för snabb påfyllnad.

Vid hastigheter över 90 km/h rekommenderas Electro 10.

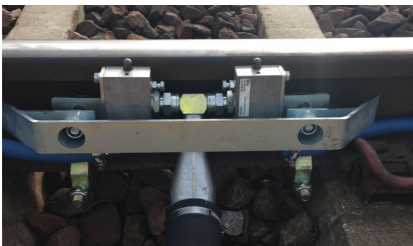

Patenterad volymbaserad pump ger en konstant volym av fett. Passar för både hög- och låghastighetstrafik upp till 80 km/h tack vare att fettmängden är justerbar.

Fettdistributionslister (FDL) erbjuds i ett antal olika storlekar. De har tråg som samlar upp överflödigt fett för enkel rengöring.

Systemet är helt mekaniskt och kräver ingen strömförsörjning.

Tanken finns som 35 kg alt. 9 kg.



MEKANISKT SYSTEM, MOTRÄL — CHECK RAIL

Check Rail är ett smörjsystem med en speciell Fettdistributionslist (FDL) som installeras på moträl för att minimera slitage och oljud.

Monteras med Fettbehållaren Babylube.

Tankstorlek 35 kg alt. 9 kg.



Stora kanaler minimerar risken för portblockering.

Slangalternativ, 12 mm (1/2") eller 16 mm (5/8").

Passar stödräl UIC63, UIC33 och 113A.

Valmöjligheter finns för andra typer av räls.




TOP OF RAIL FDL (FettDistributionsList)

Speciell FDL för ovanrälsmörjning.

Fungerar utmärkt vid problem som gnissel, skrik och slitage uppe på rälsen.

Monteras utvändigt, i motsats till våra vanliga lister som monteras invändigt.

Kräver elektriskt system som Electro 10 alt. Electro 5.

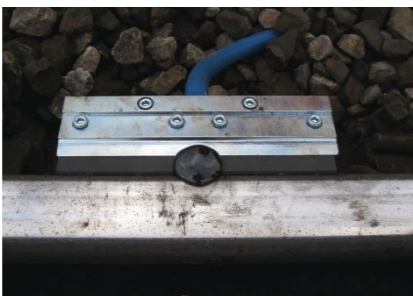

ELEKTRISKT SYSTEM — ELECTRO 10

Electro 10 ger hög precision och tillförlitlighet och passar de flesta typer av rälsprofiler.

Som tillval finns strömförsörjning som passar alla miljöer: Solpanel, vindgenerator, eller 220 volt. Nätkraft som standard.

1st 12-volt batteri för kraftmatning av alla elektriska funktioner. Strömsnål 12-volt laddare för 110–220 volt.

Elektro 10 använder samma FDL som Lubricurve 50; kan även utrustas med Top of Rail FDL.

Väl lämpad för både låg- och höghastighetstrafik.

Tanken rymmer 90 kg fett.



ELEKTRISKT SYSTEM — ELECTRO 5

"Lillebror" till Electro 10. Electro 5 är ett smörjsystem för trånga utrymmen eller för upphängning.

Systemet är kompatibelt med alla typer av FDL och har samma prestanda som Electro 10.

Tanken rymmer 25 kg fett.

Vi har fram till 2020 monterat över 900 system över hela Skandinavien.

Några exempel på våra kunder:

BOLIDEN | LKAB | SL | TRAFIKVERKETTOP