

Air Sentry™ D-serien


Air Sentry vattenadsorberande tankventilatorer

hindrar fukt och partiklar från att ventileras in i cisterner, transformatorer, hydraul- och bränsletankar, växellådor, oljefat och liknande applikationer. Den skyddar oljor, bränslen och smörjmedel mot yttre föroreningar för att förlänga deras livslängd.

Ventilatorns torkmedel består utav kemiskt inert Silicagel som inte är giftig eller korrosiv. Det ändrar färg från orange till grön när det inte kan ta upp mer föroreningar.

Air Sentry är tillverkat i ABS-plast och slagtålig akryl och klarar av installationer i tuffa miljöer.

Air Sentry originalmonteras på HUDDIG och ECO-LOG maskiner.

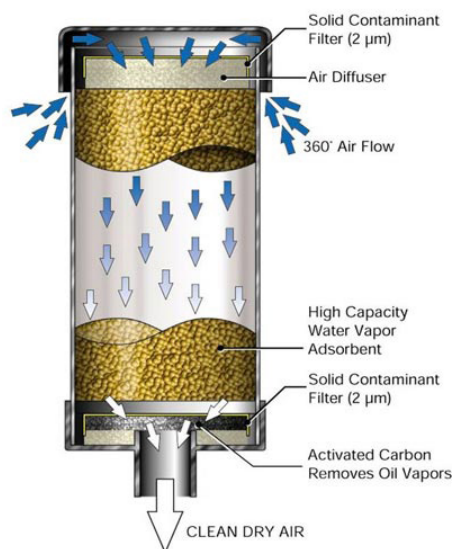

Model:	D-101	D-102	D-103	D-104
Längd:	12.7 cm	20.3 cm	20.3 cm	20.3 cm
Diameter:	12.7 cm	12.7 cm	12.7 cm	12.7 cm
Mounting connection:	1 tum slip fit	1 tum slip fit	1 tum hane NPT	2 tum hane NPT
Vikt:	1.0 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.6 kg
Vattenkapacitet:	183 ml	411 ml	411 ml	411 ml
Max. Luftflöde:	20 cfm	20 cfm	20 cfm	20 cfm
Max. Vätskeflöde:	262 gpm	262 gpm	262 gpm	262 gpm
Typ av Medium:	100% Silicagel	100% Silicagel	100% Silicagel	100% Silicagel